**USR5638**

# 56K* V.92 PCI Express Faxmodem

ANALOGIQUE

USRobotics propose un nouveau modem interne avec un nouveau format : PCI Express(PCI-E). Le modèle USRobotics 56K* PCI Express Faxmodem (PCI-E 1.1) est une carte PCI Express à ligne unique (x1) avec équerres 'low profile' et pleine hauteur qui s'insère dans n'importe quel port PCI Express disponible sur un PC ou serveur. Elle est en outre compatible avec tous les systèmes d'exploitation de Windows répandus, notamment les systèmes serveurs et 64 bits, et utilise le processeur de l'ordinateur hôte pour garantir un débit de compression élevé grâce à l'accès parallèle direct. Entièrement compatible avec V.92 et les débits inférieurs, le PCI Express Faxmodem est parfaitement adapté aux solutions pour points de vente nécessitant uniquement V.34.

USR®
A Division of UNICOM® Global

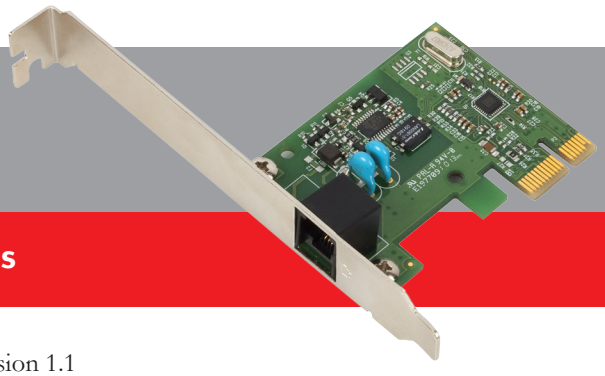

**Carte PCI-E simple et abordable adaptée à tout port PCI Express**

| | |
|---|---|
| *PCI Express* | • Prise en charge de la norme PCI-Express, révision 1.1<br>• Carte à ligne unique compatible avec tout port PCI Express, quelque soit la taille de la ligne<br>• Equerres 'low profile' et pleine hauteur |
| *Fonctionnalités avancées* | • Émission et réception de fax lors de l'exécution d'autres applications<br>• Stockage permanent des paramètres par défaut du modem habituellement utilisé<br>• Prise en charge Wake-On-Ring et de la présentation du numéro† |
| *Obtenez la vitesse dont vous avez besoin* | • Quick Connect (V.92) réduit le délai nécessaire à l'établissement de la connexion Internet analogique<br>• V.92 vous permet d'envoyer vos pièces jointes jusqu'à 50 % plus vite |
| *Installation facile* | • Votre modem USRobotics est si facile à installer et à utiliser que vous serez opérationnel très rapidement<br>• Notre guide d'installation rapide vous assistera étape par étape. |
| *Excellente compatibilité* | • Compatible avec Windows 10/ Win 10 64 bits/ Server 2012/ Server 2016/ Server 2019<br>• Compatible avec Windows Embedded POSReady 2009<br>• Pilote commun à des systèmes d'exploitation multiples |
| *Homologations mondiales* | • Homologations américaines et européennes<br>• Qualifié pour homologations internationales supplémentaires, droit de licence pour homologation complète |

V.92 · Novell Linux OS Windows Mac · V1.3 V1.2 V1.1 · S.O.S. · PLUG & PLAY · FAX

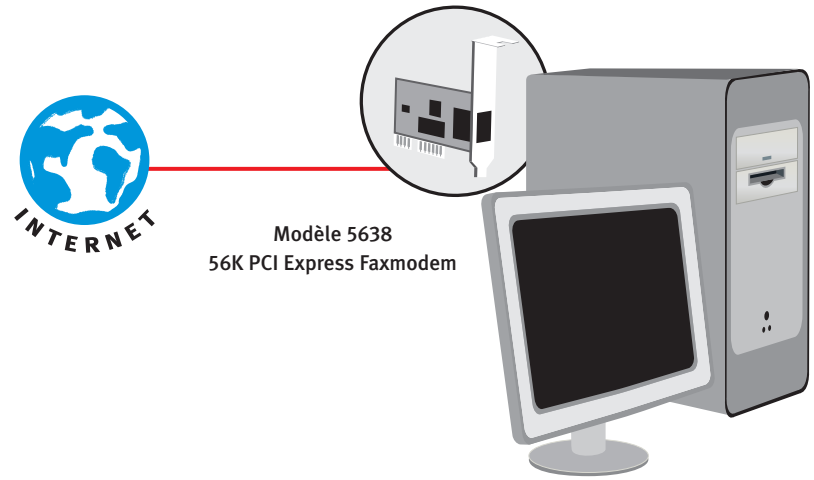


# Modèle 5638
# 56K* V.92 PCI Express Faxmodem

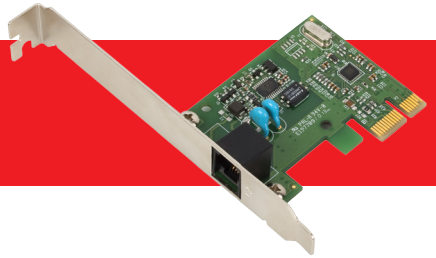

## Normes et spécifications

### Caractéristiques générales
- Données : V.92, V.90, V.34, V.32bis, V.32
- Contrôle erreurs/Compression données : V.44/V.42/V42bis et MNP5
- Fax : EIA 578 (Classe 1) avec V.17, V.29, V.27ter, V.21, Groupe 3
- Prise en charge du V.80 pour la vidéoconférence
- Compatible Hayes

### Caractéristiques physiques
- Interface de ligne téléphonique : une prise RJ-11
- Présentation du numéro (l'opérateur téléphonique doit proposer ce service ; cette fonction n'est pas prise en charge dans tous les pays)†

### Environmental
- Température :
  - Température de fonctionnement : 0 à 50 °C
  - Température hors fonctionnement : -20 à 70 °C
- Humidité - Humidité en fonctionnement :
  - Entre 20 et 80 % sans condensation
  - Humidité hors fonctionnement : entre 5 et 95 % sans condensation

### Power Consumption
- Power 3.3V
- Signal LVDS

### Réglementation
- Homologation FCC (Part 15/Part 68)
- Homologation IC
- Reconnu UL / CUL
- Homologation CE (Class B)
- Conformité RoHS 3

### Dimensions et poids de la boîte
- 17,15 x 13,60 x 3,0 cm
- 0,15 kg

### Dimensions du produit
- 6,98 x 5,08 x 1,27 cm
- 0,03 kg

### Configuration système minimale
- Systèmes d'exploitation Windows XP/XP 64 bits/POSReady/ 2003/ 2003 64 bits/ Vista/ Vista 64 bits/ Server 2008/ Server 2008 64 bits/ Win 7/ Win 7 64 bits/Win 8/ Win 8 64 bits/ Server 2011/Server 2012/ Server 2012 R2/ Win 10/Win 10 64 bit/ Server 2016/ Server 2019 (conformité Unimodem TSP/TAPI)
- Port PCI Express disponible : support compact ou pleine hauteur
- CD-ROM 2x ou plus rapide
- Ligne téléphonique analogique

### Contenu de la boîte
- USRobotics 56K* PCI Express Modem avec équerre PCI pleine hauteur
- Equerre 'low profile'
- Cordon téléphonique
- Guide d'installation rapide
- CD-ROM Installation Essentials : pilotes Windows, référence de commande

### Garantie
- Garantie du fabricant limitée à deux ans à partir de la date d'achat

** Capable de recevoir jusqu'à 56 Kbits/s et d'envoyer jusqu'à 48 Kbits/s (31,2 Kbits/s avec un serveur V.90). Conformément aux réglementations de la FCC en matière de puissance de sortie, les vitesses de réception sont limitées à 53,3 Kbits/s. Les vitesses réelles sont susceptibles de varier. Les fonctions V.92 et V.90 nécessitent une ligne téléphonique compatible ainsi que leur prise en charge par votre fournisseur d'accès Internet (FAI). Les modems USRobotics bénéficiant de l'amélioration V.92 sont rétro-compatibles et se connecteront au FAI à la vitesse optimale.*

*† Service de signal d'appel et de présentation du numéro requis pour la fonction de présentation du numéro.*

USR® A Division of UNICOM® Global
www.usr.com/fr

For connection to the Public Switched Telephone Network (PSTN)

IC Approved
Approuvé par IC

*Copyright© 2022 U.S. Robotics Corporation, a Division of UNICOM Global. Tous droits réservés. USR, U.S. Robotics et USRobotics sont des marques commerciales déposées d'U.S. Robotics Corporation. Toutes les autres marques et noms de produits peuvent être des marques commerciales ou des marques commerciales déposées de leur propriétaire, et ne sont cités qu'à des fins d'identification.*