

MODELL 5668D

56K* MESSAGE MODEM

ANALOG

Im U.S. Robotics 56K* Message Modem werden benutzerfreundliche Telefonie-Sprachmeldungs-funktionen und neueste V.92-Internet-technologie zusammengeführt, um Ihnen eine optimale Nutzung Ihrer DFÜ-Verbindung zu ermöglichen.

Dank integrierter Sprachmeldungs-funktion können bis zu 20 Minuten Sprachnachrichten aufgezeichnet werden. Quick Connect verkürzt die Einwählzeit – Sie können noch schneller online gehen. Modem-on-Hold zeigt Ihnen, während Sie online sind, eingehende Gespräche an. Wichtige Anrufe entgehen Ihnen auch dann nicht, wenn Sie gerade im Internet surfen – und das alles ohne zweite Telefonleitung. Mit V.PCM Upstream sind bis zu 50 % höhere Upload-Geschwindigkeiten möglich – ideal, wenn Sie E-Mails mit Anhängen versenden.

USRobotics®



Wo Sprachmeldungs- und Faxfunktionen mit neuester Online-Verbindungstechnik zusammenkommen

Enhanced Integrated Fax Capability

- Receive and Store faxes on the modem – no computer needs to be turned on
- Retrieve Faxes remotely while away from the office

Unabhängige Sprachmeldungen

- Speichern sie bis zu 20 Minuten Sprachnachrichten oder 50 Faxseiten.
- Sprachnachrichten können per DFÜ-Verbindung ortsfern abgerufen werden.

USRobotics sorgt für Tempo

- Sie müssen digitale Bilder oder eine große Präsentation versenden? Mit V.92 können Sie Anhänge bis zu 50 % schneller versenden!
- Mit Quick Connect bauen Sie die Verbindung schneller auf – und benötigen weniger Zeit zum Einwählen. Das Web ist nur wenige Sekunden entfernt!

Leistungsstarke Verwaltungstools

- USRobotics Internet-Anrufbenachrichtigungs-Software (ICN) zeigt Ihnen eingehende Gespräche an, damit Sie die wichtigsten annehmen können.† (Anklopf-funktion und Anrufer-ID erfordern Unterstützung durch Ihre Telefongesellschaft.)
- Mit Modem-on-Hold können Sie Anrufe annehmen, während Sie online sind, ohne die Verbindung zum Internet zu beenden – Sie brauchen keine zweite Telefonleitung. Nutzen Sie diesen Vorteil zu Hause und im Büro!

Software-Upgrades möglich

- Laden Sie neue Funktionen und Verbesserungen herunter, sobald sie verfügbar sind.

Fax- und Kommunikationssoftware im Lieferumfang enthalten


- Senden und empfangen Sie Faxe von jeder Windows-Anwendung. Unterstützt verzögertes Senden und Broadcast Faxing und bietet eine anpassbare Benutzeroberfläche.

USRobotics ControlCenter-Software

- Upload und Download-Geschwindigkeiten nach Ihren Anforderungen. Mit Hochgeschwindigkeit im Internet surfen oder E-Mail-Anhänge schneller versenden.



Easily send and receive faxes



Fax

Remotely access your wire messages from anywhere



Phone




INTERNET



Model 5668D
Message Modem



PC Serial Port

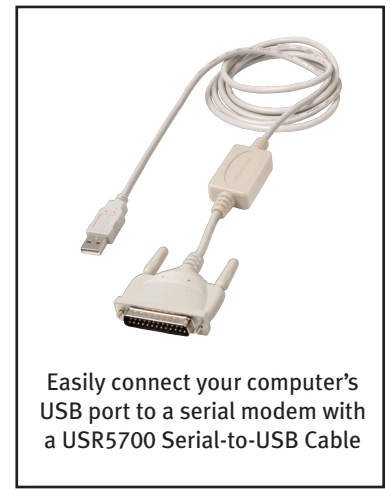

Easily connect your computer's
USB port to a serial modem with
a USR5700 Serial-to-USB Cable

MODELL 5668D 56K* MESSAGE MODEM



Spezifikationen und Standards

- ITU V.92/V.90 up to 56 Kbps downloads
- Data: V.92, V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V.22, V.23, and V.21
- ITU V.34 at 33.6 Kbps or 28.8 Kbps
- V.32 at 19.2 Kbps (21.6 Kbps between Courier modems with ASL)
- ITU V.32bis at 14.4 Kbps
- HST at 16.8 Kbps
- Compatible with most ITU and Bell standards down to 300 bps
- Data Error Control; Compression: V.42/V.42bis and MNP2-4/5
- Fax: ITU V.17 at 14.4 Kbps, ITU V.29 at 9600 bps, ITU V.27ter at 7200 bps, Group III, TIA/EIA 578 Class 1, and TIA/EIA 592 Class 2.0
- Caller ID and distinctive ring (require service from your local phone company/Caller ID may not be supported in some countries)

UMGEBUNG

- **Temperatur:** Betrieb: 0 bis 50 °C, Lagerung: -20 bis 70 °C
- **Luftfeuchtigkeit:** Betrieb: 20 bis 80 % nicht kondensierend, Lagerung: 5 bis 95 % nicht kondensierend

VORSCHRIFTEN

- CE-Anerkennung (Klasse B)
- FCC-Anerkennung (Teil 15, Klasse B/Teil 68)
- IC-Anerkennung (ICES-003/CS-03)
- UL-Registrierung
- CUL-Registrierung

ABMESSUNGEN/GEWICHT (VERPACKUNG)

- 28,58 x 11,43 x 17,78 cm
- 1,54 kg

ABMESSUNGEN (PRODUKT)

- 10,9 x 18 x 4,3 cm
- 0,27 kg

* Kann bis zu 56 Kbps empfangen und bis zu 48 Kbps senden (bzw. 31,2 Kbps mit V.90-Server). Empfangsgeschwindigkeit ist aufgrund von FCC-Bestimmungen hinsichtlich des Leistungsausgangs auf 53,3 Kbps beschränkt. Die tatsächliche Übertragungsgeschwindigkeit kann variieren. V.92- und V.90-Funktionen erfordern Unterstützung durch Ihre Telefongesellschaft und Ihren Internet Service Provider (ISP). USRobotics Modems mit V.92 sind abwärtskompatibel und stellen Verbindungen zum ISP mit der höchstmöglichen Geschwindigkeit her.

MINDESTSYSTEMANFORDERUNGEN

Hardware

- Supports all major operating systems: DOS, Windows 3.1/95/98/Me/NT 4.0/2000/XP/Server 2003/XP 64 bit/Server 2003 64 bit/Vista/Vista 64 bit**/Win 7/Win 7 64bit** (Unimodem TSP/TAPI compliant), UNIX, Linux, and any operating system that supports an RS-232 serial port
- Available RS-232 serial port
- 56K compatible local analog phone line

Software (ICN/Instant Update)

- IBM-kompatibler PC
- Internet Call Notification (ICN) supports Windows 95/98/Me/2000/XP/Vista
- Telco/PIT
 - V.90-Funktionen erfordern mit dem V.90 56K ITU-Standard konforme Service Provider
 - V.92-Funktionen erfordern mit dem V.92 56K ITU-Standard konforme Service Provider
 - V.92-Anrufbenachrichtigung: Ihre Telefongesellschaft muss Anklappfunktion unterstützen
 - V.92-Anruferkennung: Ihre Telefongesellschaft muss Anklapp-/Anrufer-ID-Funktion unterstützen

PACKUNGSINHALT

- USRobotics 56K Message Modem
- Netzteil
- Telefonkabel
- Telefonleitungsverteiler – in Deutschland, Großbritannien, Italien und Frankreich im Lieferumfang enthalten
- Serielles Kabel
- Installationsanleitung
- Installations-CD-ROM mit Benutzerhandbuch und Daten-/Fax-/Sprachkommunikationssoftware

GARANTIE

- 2 Jahre Herstellergarantie ab Kaufdatum

† Requires Windows operating system.

** Support for 64 bit operating systems requires a driver update (available in the support section of this website)

USRobotics®



Für den Anschluss an das Festnetz