USR845686G-PRO

Courier® *Lite* 56K* Business Modem

Analogique

Le modem professionnel Courier® Lite 56K* avec technologie V.Everything® offre une solution de choix pour des connexions analogiques fiables et sécurisées. De nombreux modems revendiquent leur « fiabilité », mais peu proposent les performances et les fonctionnalités avancées de la gamme Courier, parmi lesquelles la recomposition en cas de perte de porteuse, la sécurité par rappel et l'accès distant. Une multitude d'applications (points de vente, M2M, Internet des objets, etc.) et de nombreux types de déploiements hors bande et de gestion à distance ont recours à un accès distant à des fins de configuration ou de dépannage. Avec plus d'un million d'unités écoulées dans le monde, la famille de modems Courier offre des performances qui ne sont plus à démontrer. Lorsqu'aucune défaillance n'est permise, vous devez pouvoir compter sur des fonctionnalités robustes que vous trouverez dans les produits haut de gamme d'USR.

USR®
A Division of UNICOM® Global

Connectivité RTC pour activités professionnelles stratégiques

Compatibilité et flexibilité inégalées	• La technologie V.Everything® prend en charge les principaux protocoles de communication • Plateforme matérielle à haut niveau de fiabilité et compatible avec les principaux systèmes téléphoniques dans le monde • Prise en charge des principaux systèmes d'exploitation : DOS, Windows (Server et 64 bits), UNIX, Linux et tout système d'exploitation gérant les ports série RS-232

Sécurité multicouche intégrée	• Liaisons sécurisées :
	  • Autopass – fonctionne avec un maximum de 5 utilisateurs et automatise les connexions entre deux modems Courier en incluant le mot de passe à la requête de contrôle d'erreur V.42
	  • Demande de mot de passe — fonctionne avec n'importe quel type de modems : le modem Courier hôte demande un mot de passe aux appelants
	• La fonction de sécurité par rappel vérifie que l'appelant dispose d'une autorisation par mot de passe, puis le rappelle au numéro prédéfini : seuls les utilisateurs autorisés peuvent ainsi se connecter

Fiabilité à toute épreuve	• La fonction de recomposition en cas de perte de porteuse détecte et rétablit automatiquement les connexions qui ont été coupées, créant une connexion virtuelle par ligne dédiée entre deux modems via une ligne RTC analogique • La technologie de sondage de ligne Advanced Line Probing recherche la connexion la plus rapide et maintient les connexions avec des lignes téléphoniques de mauvaise qualité • La protection contre les baisses de tension permet de maintenir des connexions même dans des zones où l'alimentation électrique est fluctuante • Conception robuste adaptée aux besoins des entreprises, choix des composants, tests et expertise : la garantie d'un fonctionnement ininterrompu
Fonctionnalités avancées	• Accès et gestion à distance pour des configurations et des dépannages depuis quasiment n'importe où dans le monde • Commutateur DIP externe à 8 positions pour la configuration manuelle de paramètres précis • LED supplémentaires pour un meilleur contrôle des signaux série • Contrôle manuel et précis du volume • Mémorisation de la configuration préférée du modem

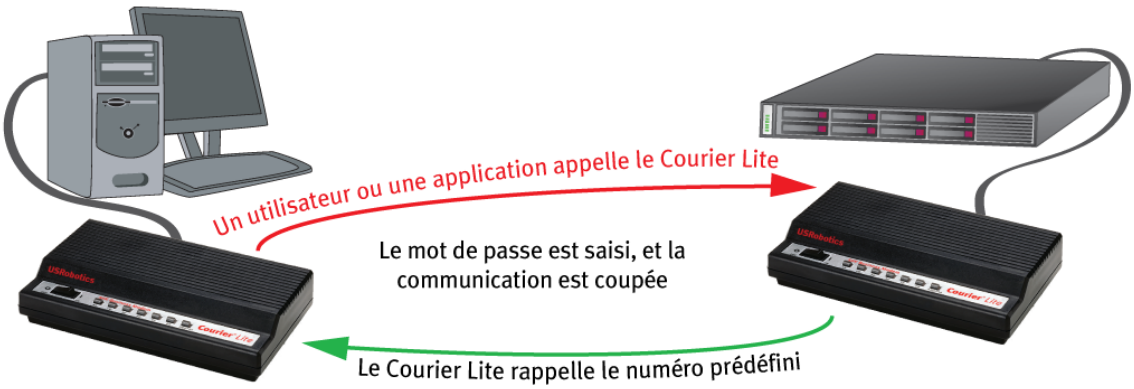

Connectez facilement le port USB de votre ordinateur à un modem série grâce au câble série/USB
USR995700-USB

USR845686G-PRO
Courier® *Lite* 56K* Business Modem

Spécifications et normes

- Téléchargements ITU V.92/V.90 jusqu'à 56 Kbps
- Données : V.92, V.90, V.34, V.34+, V.32bis, V.32, V.23, V.22bis, V.22 et V.21
- ITU V.34 à 33,6 Kbps ou 28,8 Kbps
- V.32 à 19,2 Kbps
- ITU V.32bis à 14,4 Kbps
- Compatible avec la plupart des normes ITU et Bell jusqu'à 300 bps
- Correction d'erreur V.42/MNP 2-4, Compression V.44 & V.42 bis/MNP 5
- Compatible vidéoconférence V.80
- Fax : V.17, V29, V.27ter, V.21 ; EIA 578 (Classe 1) et EIA 592 (Classe 2.0), Groupe III
- Identification de l'appelant et sonneries personnalisées (votre opérateur téléphonique local doit proposer les services correspondants ; l'identification de l'appelant n'est pas disponible dans certains pays)
- Compatible Hayes

Données physiques

- Commutateur DIP à 8 positions
- 7 LED (AA, CD, RD, SD, TR, CS, ARQ/FAX)
- Interface DTE : 1 connecteur femelle RS232/V.24-DB25
- Interface de ligne téléphonique : RJ-11 double
- Alimentation : 9V CC, 0,5A
- Commutateur d'alimentation
- Bouton de contrôle du volume

Conditions d'utilisation

- **Températures:** En fonctionnement : de 0 à 50°C ; Hors fonctionnement : -20 à +70°C
- **Humidité:** En fonctionnement : 20 à 80 % sans condensation ; Hors fonctionnement : 5 à 95 % sans condensation

Réglementations

- Homologation FCC (Part 15/Part 68)
- Homologation IC
- Homologation UL / CUL
- Homologation CE (Class B)
- Conformité RoHS 3
- DoE Level VI

Dimensions/Poids du colis

- 21,46 x 17,5 x 6,5 cm
- 880 grammes

Dimensions/Poids du produit

- 16,51 x 9,52 x 3,30 cm
- 240 grammes

Configuration système minimales

- Port série RS-232 disponible
- Ligne téléphonique analogique compatible 56K

Systèmes d'exploitation

- Modem compatible avec Windows Server 2019, Server 2016, Server 2012/R2, Server 2011, Windows 7/8/10 64 bits, Windows 7/8/10, Server 2008 64 bits, Server 2008, Vista 64 bits, Vista, Server 2003 64 bits, Server 2003, XP 64 bits, XP, NT 4.0, 2000, ME, 98, 95, 3.1, Linux et DOS. **
- Conformité Unimodem TSP/TAPI

Opérateur télécom

- V.90 exige un opérateur compatible ITU V.90 56K
- V.92 exige un opérateur compatible ITU V.92 56K
- La fonction Signal d'appel V.92 exige la prise en charge du service Appel en attente par votre opérateur téléphonique local
- La fonction Identification de l'appelant V.92 exige la prise en charge des services Appel en attente/Identification de l'appelant par votre opérateur téléphonique local

Contenu de l'emballage

- USRobotics Courier *Lite* 56K Business Modem
- Modem commercial USRobotics Courier Lite 56K
- Bloc d'alimentation UE
- Adaptateur secteur UE/Royaume-Uni
- Adaptateurs téléphoniques pour le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et l'Italie
- Cordon téléphonique RJ-11 (213 cm)
- Câble série RS-232 DB9 vers DB25 (91cm)

Garantie

- Garantie constructeur limitée de deux ans à partir de la date d'achat

** Réception possible jusqu'à 56 Kbps et envoi jusqu'à 48 Kbps (ou 31,2 Kbps avec un serveur V.90). En raison des réglementations FCC sur la puissance de sortie, la vitesse de réception est plafonnée à 53,3 Kbps. Les vitesses réelles peuvent varier. Les fonctionnalités V.92 et V.90 exigent un service téléphonique compatible et la prise en charge par votre fournisseur d'accès à Internet (FAI). Les modems USR avec améliorations V.92 sont rétrocompatibles et négocieront la vitesse la plus élevée à chaque connexion à un FAI.*

*** La prise en charge de systèmes d'exploitation 64 bits exige une mise à jour du pilote (disponible à la section Support du site Web à l'adresse : www.usr.com/support). Des systèmes d'exploitation plus récents peuvent également être pris en charge.*

Pour la connexion au réseau téléphonique public commuté (RTPC)

IC Approved
Apprové par IC

USR® A Division of UNICOM® Global
www.usr.com/fr

Copyright© 2022 U.S. Robotics Corporation, a Division of UNICOM Global. Tous droits réservés. U.S. Robotics et USRobotics sont des marques commerciales déposées d'U.S. Robotics Corporation. Toutes les autres marques et noms de produits peuvent être des marques commerciales ou des marques commerciales déposées de leur propriétaire, et ne sont cités qu'à des fins d'identification.