USR808400
4-PORT USB 3.0 HUB

Le Hub USB 3.0 USRobotics permet d'ajouter 4 ports USB 3.0 à votre ordinateur. Connectez des périphériques USB 3.0 'Superspeed' à haute vitesse tels que des disques durs externes, des caméscopes numériques, des webcams haute résolution et gagnez du temps grâce à des taux de transfert ultra rapides pouvant aller jusqu'à 5 Gbits/s. Le débit de transmission de 5 Gbits/s est jusqu'à 10 fois supérieur à celui de l'USB 2.0 (480 Mbits/s). Rétro-compatible, ce Hub USB 3.0 permet des transferts plus rapides tout en prenant en charge les vitesses USB 2.0 et 1.1. Lors de transferts simultanés, le type de connexion USB est automatiquement détecté et les données sont transférées au taux maximum pour chaque port individuel.

USRobotics®

USB 3.0 : des transferts de données à une vitesse incroyable

USB 3.0 - la nouvelle norme	• Connecte tout type de périphérique USB 3.0 à votre ordinateur • Compatible avec la norme USB 3.0 • Rétro-compatible avec les périphériques USB 2.0/1.1
Obtenez la vitesse dont vous avez besoin	• 'Super Speed' taux de transferts pouvant atteindre 5 Gbits/s • Jusqu'à 10 fois plus rapide qu'en USB 2.0 • Chaque port détecte la vitesse USB native et transfère les données au taux maximum pour chaque port individuel
Alimentation des ports USB	• Chaque port fournit jusqu'à 900 mA d'alimentation lorsque le Hub est branché sur secteur • Idéal pour les périphériques USB gourmands en énergie
Installation facile	• Plug & Play • Connexion à chaud
Applications	• Ajoute des ports USB 3.0 à un ordinateur uniquement doté de ports USB 2.0 ou 1.1 • Augmente les connexions possibles grâce à des ports USB supplémentaires • Connecte des périphériques supplémentaires tels que disques durs externes, imprimantes, scanners, appareils photo numérique, caméscopes, caméras de vidéosurveillance, solutions d'affichage vidéo, périphériques multimédia, etc.

WINDOWS 7 · WINDOWS Vista · WINDOWS XP · PLUG & PLAY · USB 3.0

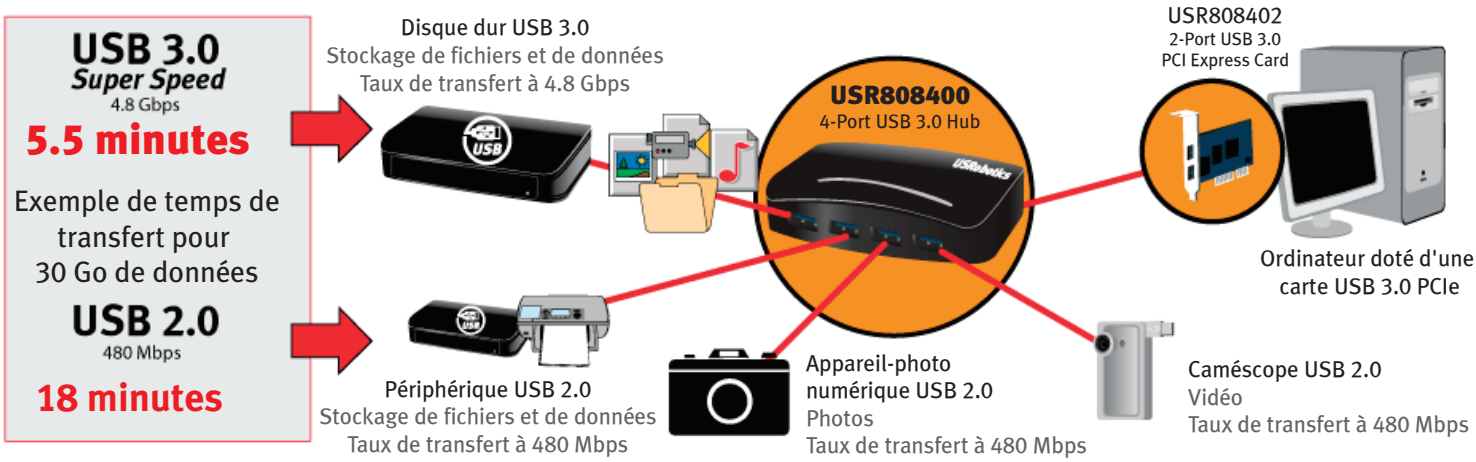

Modèle 8400
4-Port USB 3.0 Hub

Normes et spécifications

Généralités
- Conforme aux normes Universal Serial Bus 3.0 révision 1.0

Caractéristiques physiques
- 1 port USB 3.0 type B femelle (émission)
- 4 ports USB 3.0 type A femelle (réception)
- Alimentation : 5 V 4 A
- Tension : 100-240 V/ 50-60 Hz
- Courant de sortie : 5 V 4 A

Environnement
- **Température:** température de fonctionnement de 0 à 40 °C, température hors fonctionnement de -10 à 85 °C
- **Humidité :** humidité en fonctionnement 20 % à 80 % sans condensation, humidité hors fonctionnement 5 % à 95 % sans condensation

Approbations et homologations
- Approbation FCC (Section 15 Classe B)
- Homologation CE, Classe

Dimensions et poids de la boîte
- 21,6 x 15,9 x 10,6 cm
- 431 g

Dimensions et poids du produit
- 10,1 x 6,2 x 2,3 cm
- 81 g

Configuration système minimale
- Système avec port USB disponible

Systèmes d'exploitation pris en charge
- Hub est indépendant du système d'exploitation et est compatible avec tous les systèmes Windows®, Mactintosh, et le courant d'exploitation Linux

Contenu de la boîte
- Hub 4 ports USB 3.0 USRobotics
- Adaptateur secteur
- Câble USB 3.0 (1 m.)
- Manuel de l'installation

Références
- USR8400 – Les Etats Unis et le Canada
- USR808400 – EMEA (Europe, Moyen Orient et l'Afrique du Nord).

Garantie
- Garantie du fabricant limitée d'un an à compter de la date d'achat

Remarque : les super vitesses en USB 3.0 sont atteintes lors de l'utilisation conjointe de périphériques et câbles compatibles.

Ligne de produits USB 3.0

USR808400
USB 3.0 Hub

USR808401
USB 3.0 ExpressCard

USR808402
USB 3.0 PCI Express Card



USR8403
USB 3.0 Cable A-B

USRobotics®
www.usr.com/fr